


- ① 电磁开关
- ② 电缆车
- ③ 电缆转换器
- ④ 1600MHz天线
- ⑤ 天线保护罩
- ⑥ 备份光标
- ⑦ 把手

高频天线1600MHz手推车规格

用途	混凝土结构中的钢筋勘探等
测量类别	电磁雷达系统
水平解析度	深度1间距0.23
深度测量	5~300mm
尺寸(宽×深×高)	180×300×150mm
本体重量	1.4kg

◆在评估混凝土结构物的钢筋时, 发挥着高威力 高性能天线和手推车

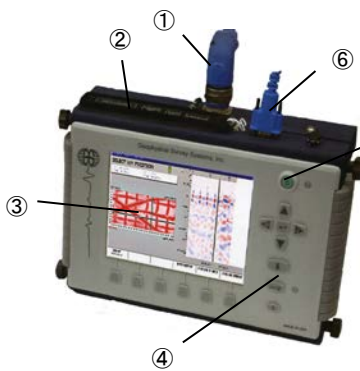

- ① 连接电缆
- ② 外部输出端子
- ③ 显示器
- ④ 操作键
- ⑤ 电源按钮
- ⑥ 串行连接器

结构扫描SIR-3000规格

用途	天线信号收信 处理数据
连续使用时间	约3小时/ 一个电池
连续探索距离	超过100米/一个电池
记忆功能	内部, 外部CF, USB存储器, PC连接
尺寸(宽×深×高)	315×100×220mm
本体重量	3.1kg

◆根据勘探选择相应的天线, 除了勘探钢筋以外还可用来地下勘查, 如道路下的埋藏管道、勘探空洞等