


- ①主滑轮
- ②钻石线
- ③导轮
- ④分杆
- ⑤液压管
- ⑥转换适配器
- ⑦杆基部

油压式小型锯DSM-10A规格

使用压力	20.6Mpa
使用油量	40~54L/min
适用金属丝直径	10mm
滑轮运动行程	1190mm
标准切割能力	2.12m ³
尺寸(宽×深×高)	1370×557×1840~2054mm
本体重量	150.0kg

- ◆易于各部分的分割窄化处或高空工作业
- ◆内置电磁制动器,可预防断电时的滑块下落,进而提高了安全保障性。

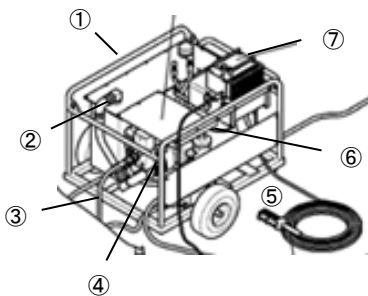


- ① 装置框
- ② 油压作动储油罐
- ③ 油压管
- ④ 油压泵
- ⑤ 遥控器
- ⑥ 电动马达
- ⑦ 操作盘

油压装置-1100R 规格

发动机	11KW
最大排出压力	20.6MPa
放电率	0~40.8L/min
供电能力	发电机容量三相200V45KVA
油压作动油箱容量	60L
尺寸(宽×深×高)	980×1040×732mm
本体重量	290.0kg

- ◆即可以用遥控器远程操作 也兼用于线锯其他、油压岩芯钻机、壁刀



- ① 钻石
- ② 基体金属
- ③ 钢丝
- ④ 钻石珠
- ⑤ 涂层橡胶(保护)

超级蛇形CS-PRO/SPEED规格

外径	10mm
涂层	橡胶+弹簧载入式
间距	25mm(40P/m)

- ◆具有优越的锐度,也对应高度配合的钢筋体