




- ① 冷却风扇
- ② 放射口
- ③ 把手
- ④ 电缆插座
- ⑤ 防振橡胶
- ⑥ 散热器

**X射线发生器RIX-200MC规格**

X射线管	陶瓷X线管·铍窗	
焦点尺寸	2.0 × 2.0mm	
穿透能力	钢	28mm
	RcCo版	300mm
尺寸(宽×深×高)	196 × 196 × 480mm	
本体重量	14.0kg	

◆小型 轻量 易于在现场使用的X射线发生器

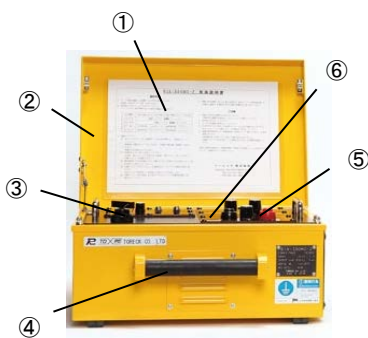


- ① 手册
- ② 罩
- ③ 电源开关
- ④ 手柄
- ⑤ X-射线ON / OFF开关
- ⑥ 操作盘

**RIX-200MC自动控制器规格**

INPUT	200V、7A
OUTPUT	60~200kV、3mA
最大的接触时间	5min
尺寸(宽×深×高)	390 × 345 × 197mm
本体重量	15.0kg

◆具有自诊功能, 通过操作控制盘能检测联接X射线发生器等异常

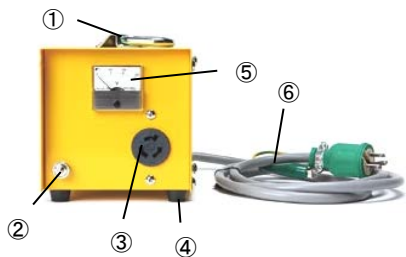


- ① 手柄
- ② 地回路
- ③ 电缆插座
- ④ 防振橡胶
- ⑤ V仪表
- ⑥ 电源线

**升压变压器规格**

电源	100V、15A
电源线的长度	1.8m
尺寸(宽×深×高)	140 × 190 × 140mm
本体重量	4.5kg

◆从AC200V~AC100V升压 可以用电源家庭提供电力

◆发生器、控制器、升压变压器接续时使用、电源电缆(3芯×10米)和低压电缆(9芯×15米)

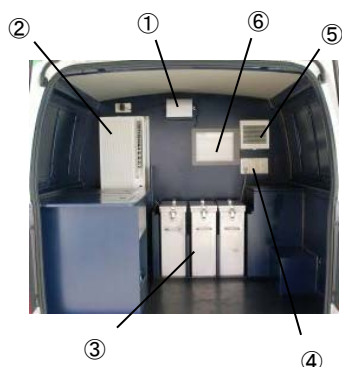

- ① 安全光栅
- ② 空调
- ③ 溶液箱
- ④ 开关
- ⑤ 通风机
- ⑥ X线

**改装车暗室规格**

电源	100V、15A
溶液箱	SUS、20L、有盖、3个
插头数	6处
其他设备	工作台、储物箱、烘干机
尺寸(宽×深×高)	1520 × 1320 × 1280mm
基础车辆	海狮

◆现场访问车的尾部改造成暗室, 因此拍摄结束后, 可以在现场提出显象、判断、胶片



数码测量&测定器

数码测量&测定器规格

用途	线量测定
计算精度	±20%
线量率直线度	±20%
尺寸(宽×深×高)	60×102×18mm
本体重量	107.0g



孔开探测器

孔开探测器 规格

用途	里墨定位
标准测量范围	0.05~1.35m
测量精度	墙壁和地板厚度±5%
尺寸(宽×深×高)	95×160×33mm、95×210×33mm
本体重量	240.0g、275.0g